

# 济宁鲁科检测器材有限公司

—— 专注于无损检测、理化分析仪器 ——





# 合作伙伴

>>>

## 济宁鲁科

### 让最先进的检测方案更广泛的服务于社会






# LKJ-8电火花检测仪

用于检测非导电防腐层是否存在针孔，砂眼等缺陷

适用检测厚度：0.05—10mm

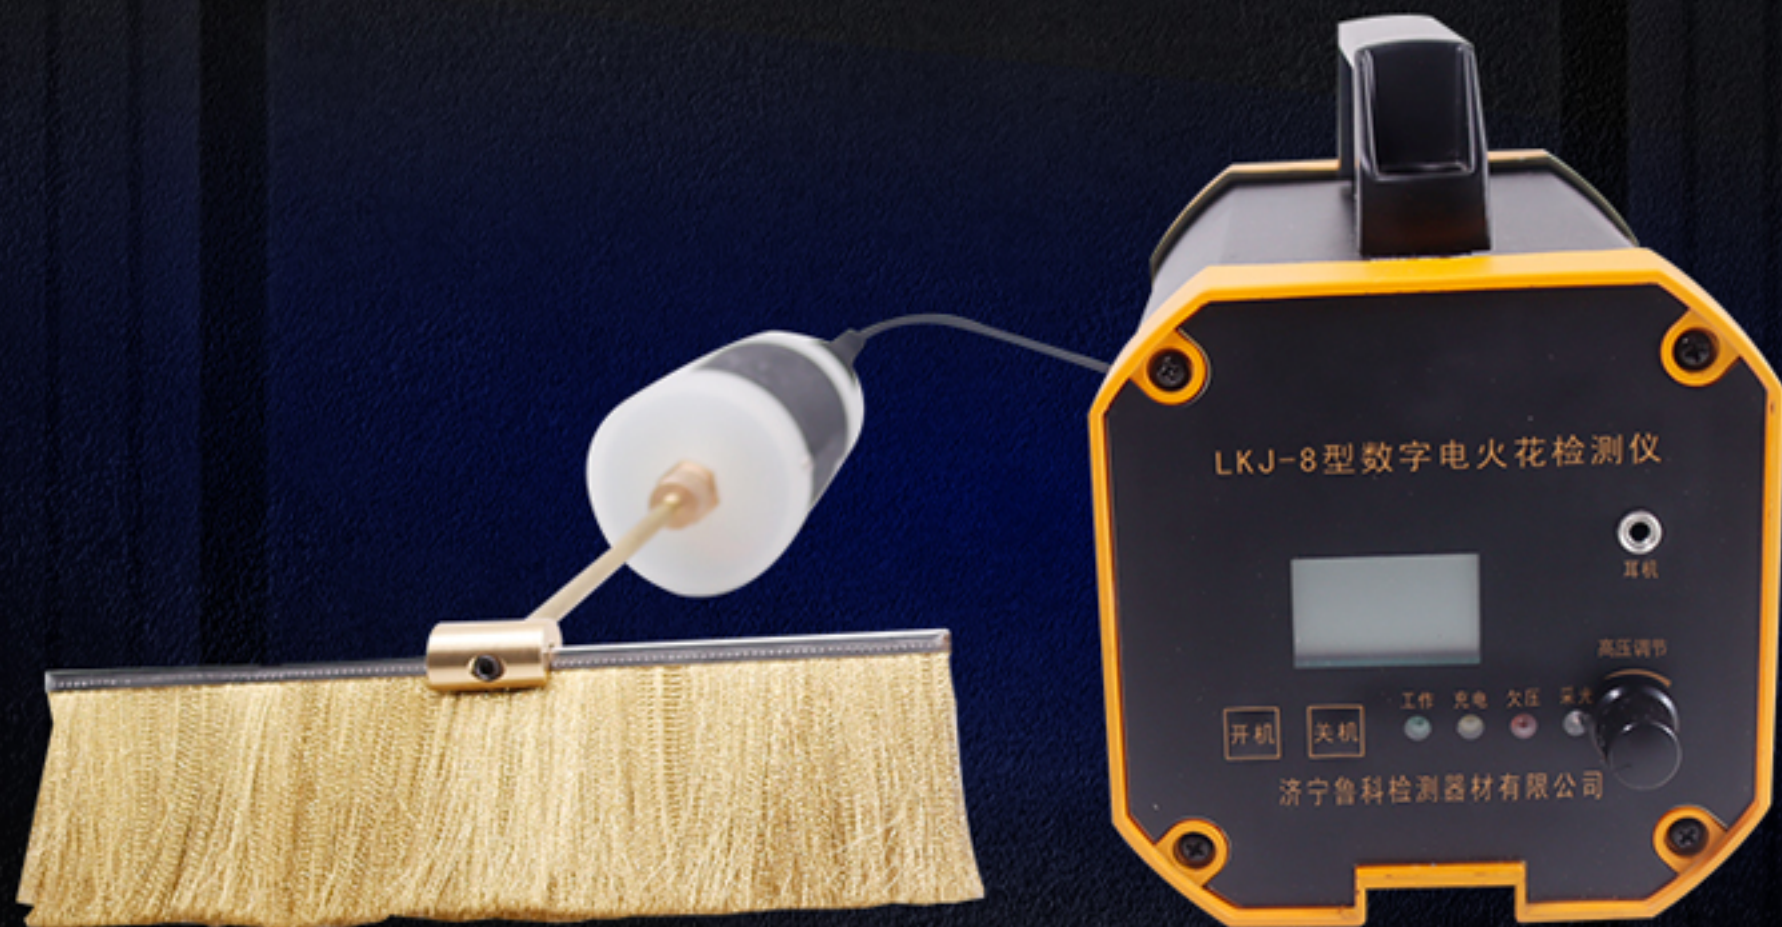




# 多角度展示



# 主机尺寸

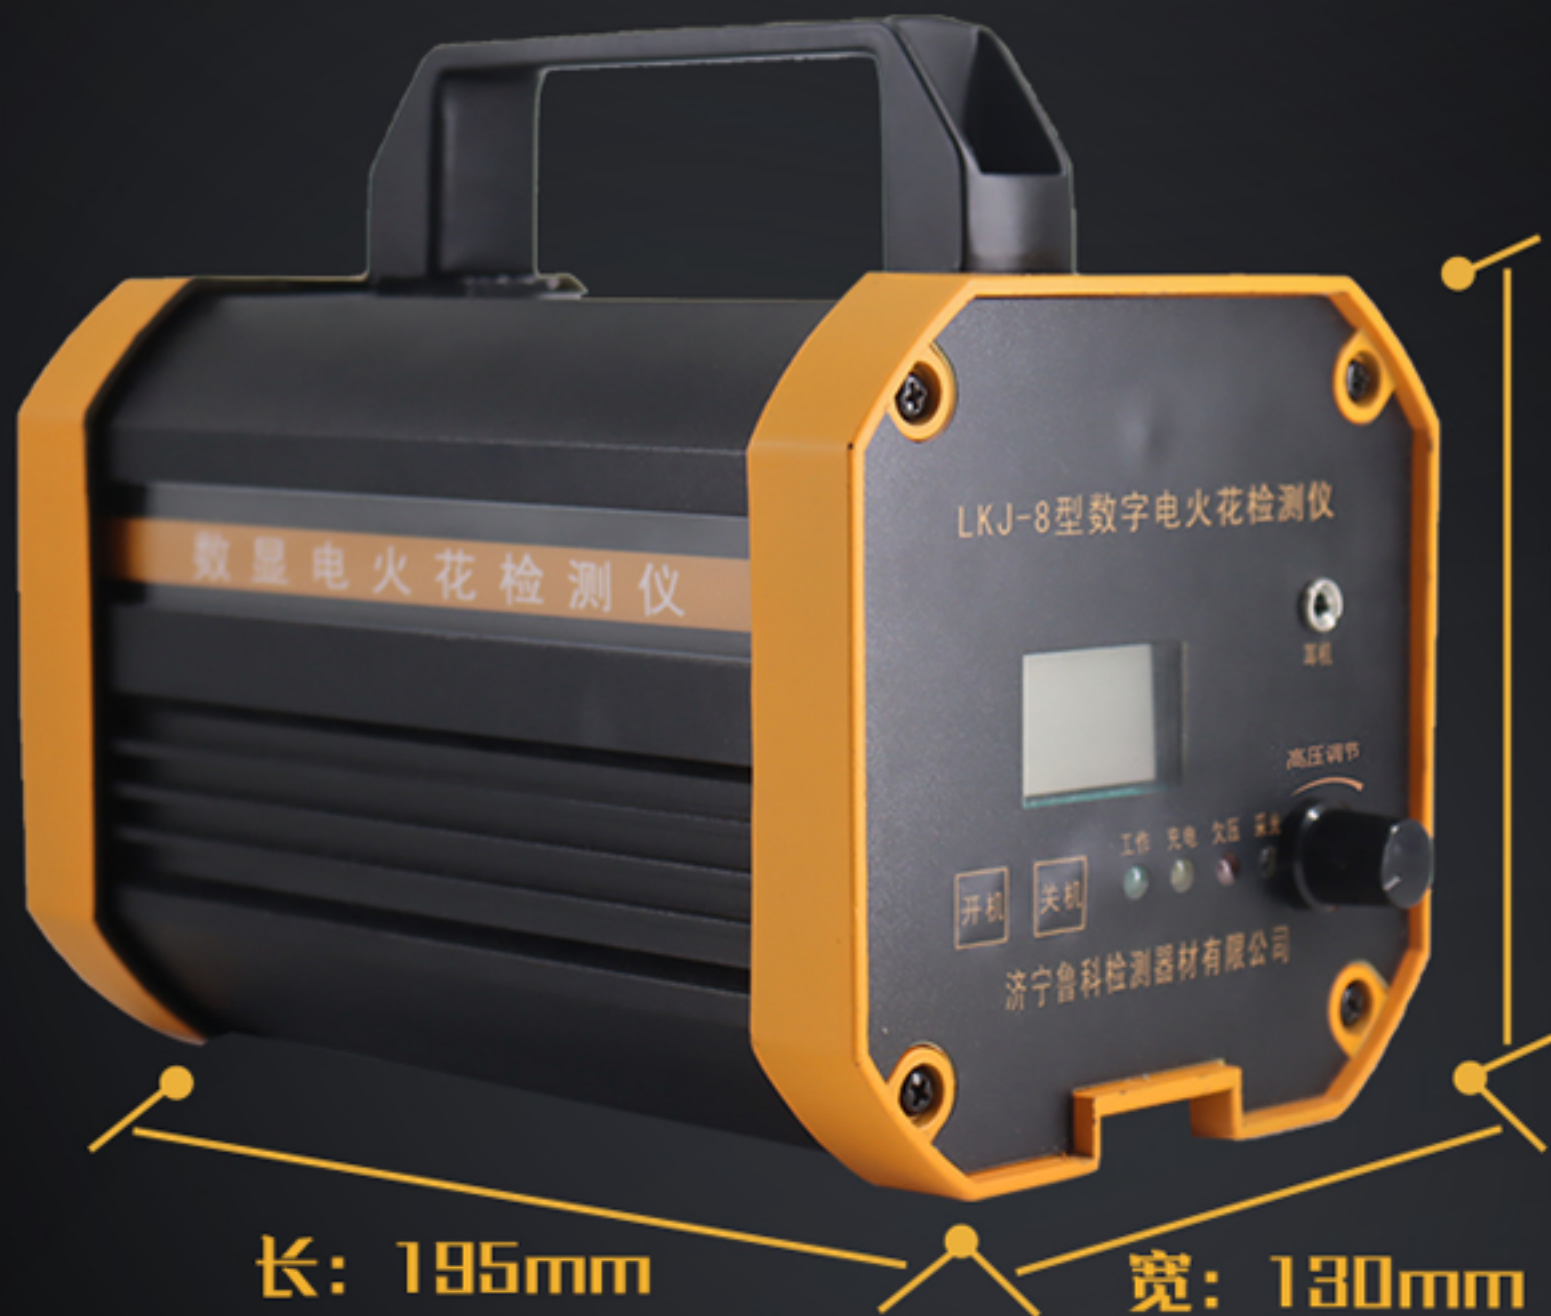




探棒覆盖  
范围广

>>>


抛弃原有的高压低压棒设计，实现一棒两用  
电压范围为0.6KV-30KV，  
通过旋钮开关无极可调，操作方便

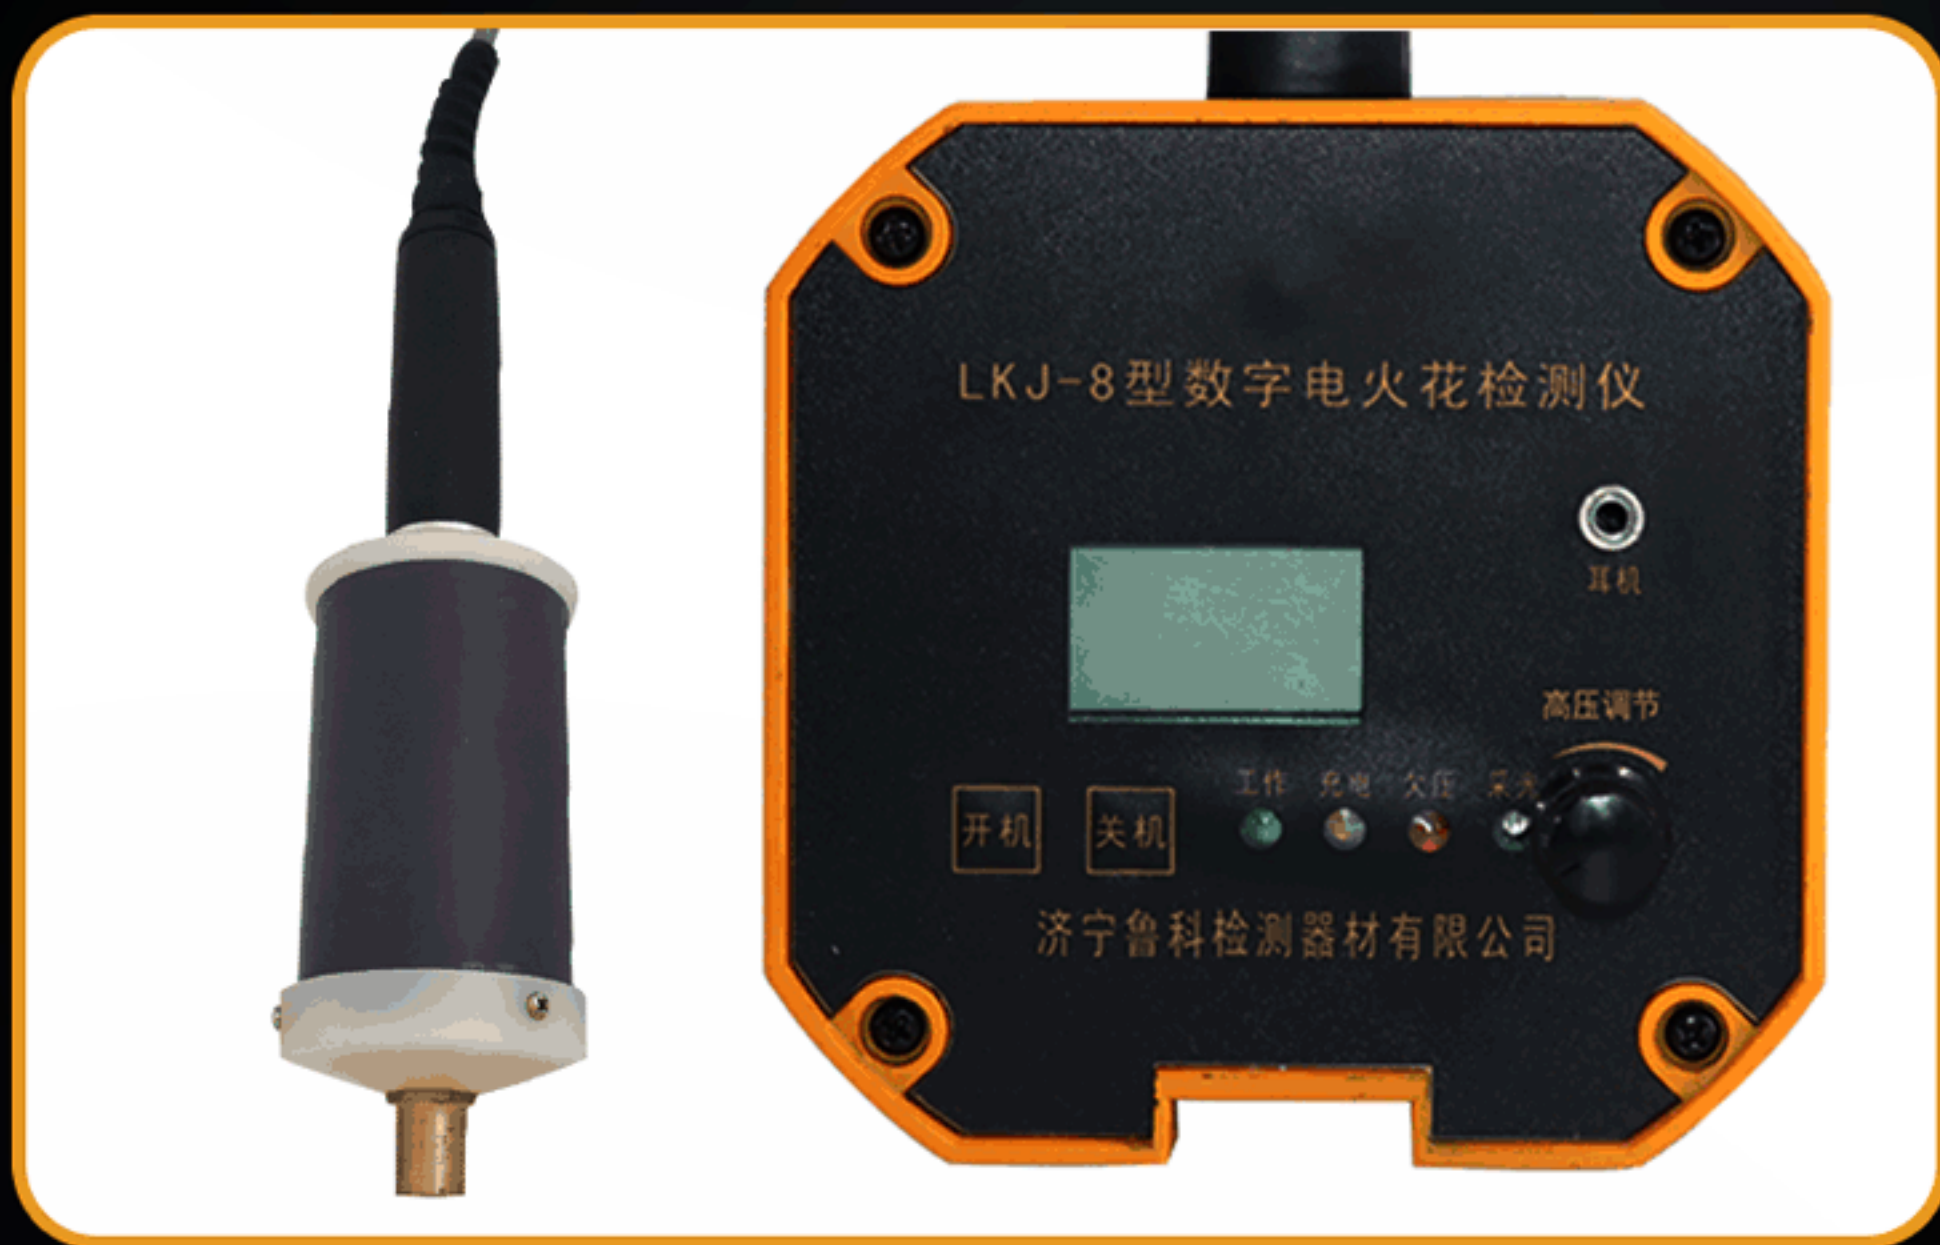

# 自动报警



当遇到漏点时，仪器会发出蜂鸣声

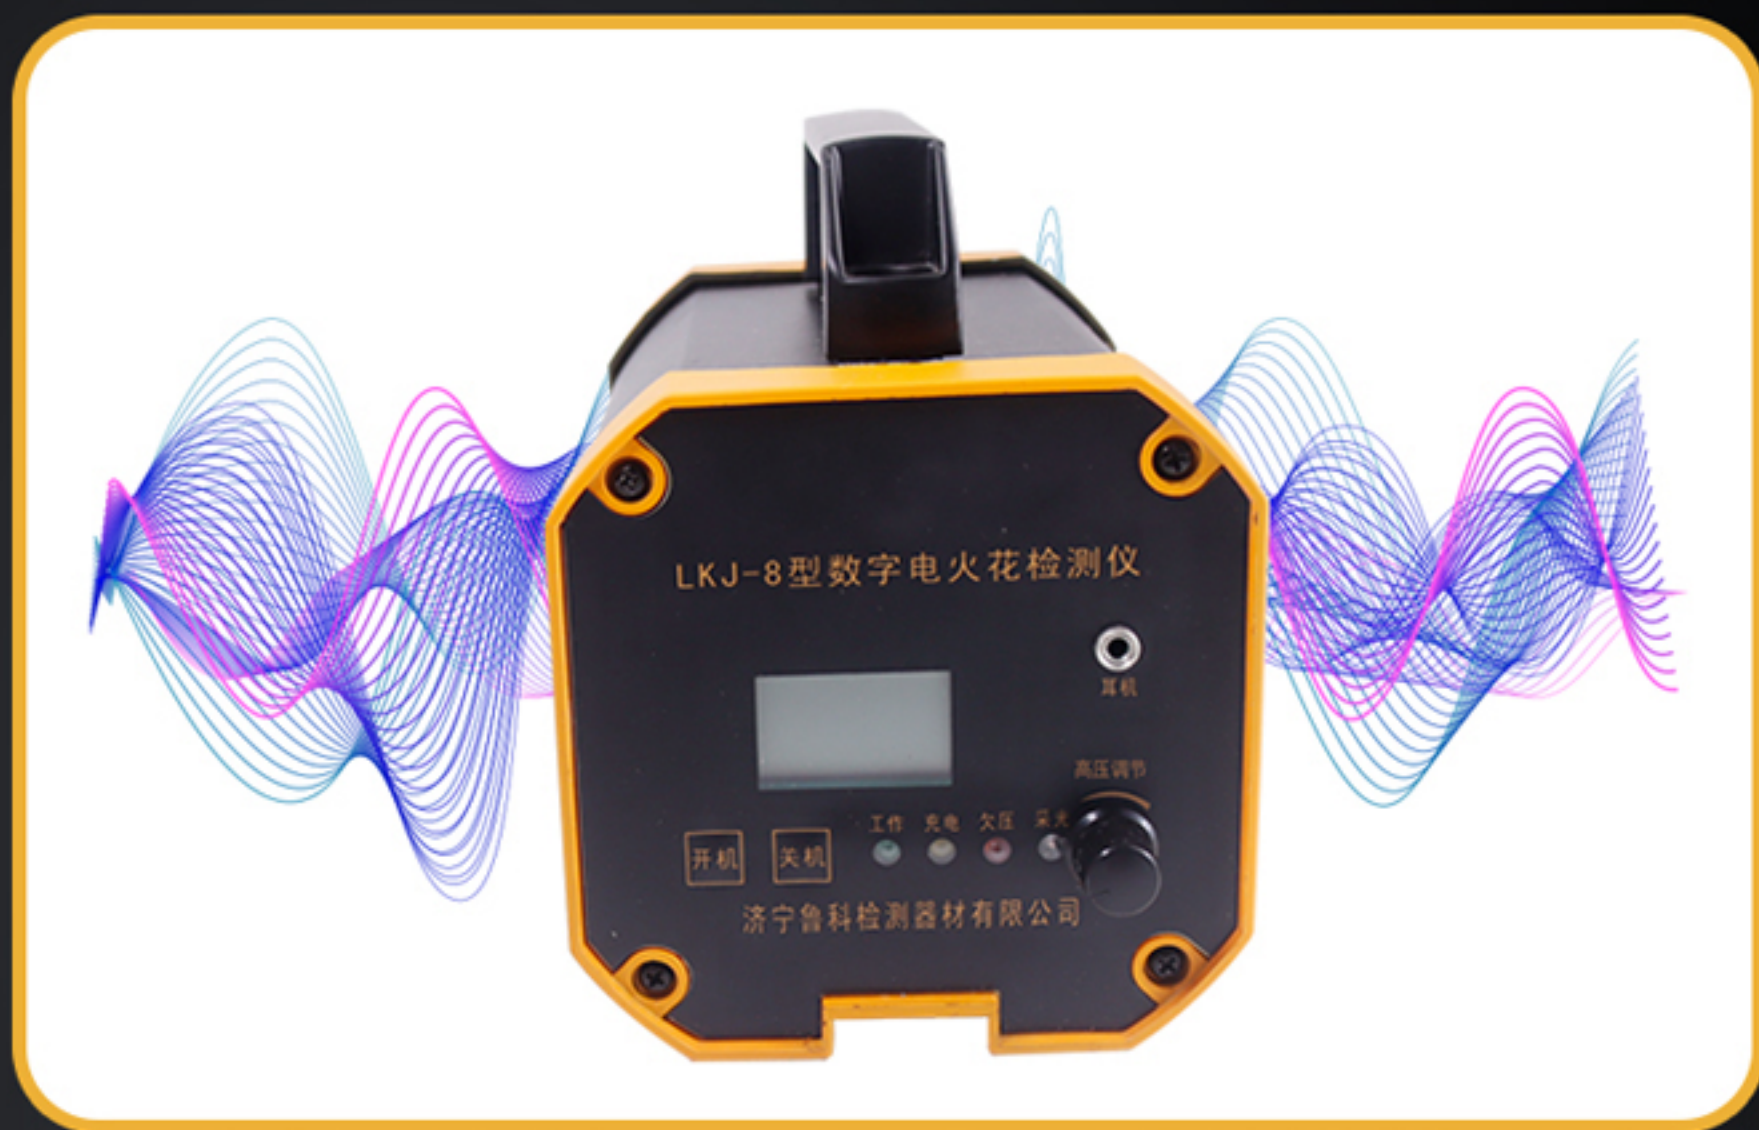

# 相关证书







压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路



## LKJ-8 电火花检测仪

### 一、功能特点：

- 1、用来检测金属基材上的厚的非导电防腐层是否存在针孔，砂眼等缺陷；
- 2、适用检测厚度：0.05—10mm；
- 3、探棒覆盖范围广，抛弃原有的高压低压棒设计，实现一棒两用；
- 4、自动背光功能，仪器屏幕会随着环境黑暗自动开启背光功能；
- 5、人性化设计，液晶屏显示，通过旋钮开关无极可调，操作方便；
- 6、自动报警，当遇到漏点时，仪器会发出蜂鸣声报警，同时探棒发出光报警；
- 7、电池具有容量高、寿命长、重量轻、无污染、无记忆效应、可快速充放电等优点。

### 二、技术参数：

- 1、适用检测厚度：0.05—10mm（可根据用户需求提供检测防腐层厚度在 10mm 以上的仪器）；
- 2、输出高压：0.6—30kV 无级连续可调；
- 3、数字液晶屏直接显示输出电压值；
- 4、有效报警检测范围：0.8—30kV；
- 5、额定电压：12V；
- 6、额定功率：约 6W；
- 7、主机尺寸：195mm×130mm×170mm；
- 8、主机重量：1.7kg。

### 三、配置清单：

- 1、主机 1 台；
- 2、高压探棒 1 只；
- 3、探极连接杆、直探刷、平板探刷 1 套；
- 4、保险丝（2A）2 只；
- 5、工件地线 1 条（带夹子）；
- 6、接地地线 1 条（带接地针）；
- 7、充电器 1 个；
- 8、背带 1 条；
- 9、磁钢吸盘 1 个；
- 10、使用说明书、检定合格证、保修卡 1 份；
- 11、外包装箱 1 个。

### 选配：

- 1、圆弧探刷；
- 2、耳机。