

济宁鲁科检测器材有限公司

—— 专注于无损检测、理化分析仪器 ——



合作伙伴

>>>

济宁鲁科

让最先进的检测方案更广泛的服务于社会



LKXP-108P


恒温洗片机

集暗室红灯、定时器、观片灯、显影槽、
停影槽、定影槽、漂洗槽为一体
显影加热、制冷和定影加热恒温功能




多角度展示

>>>

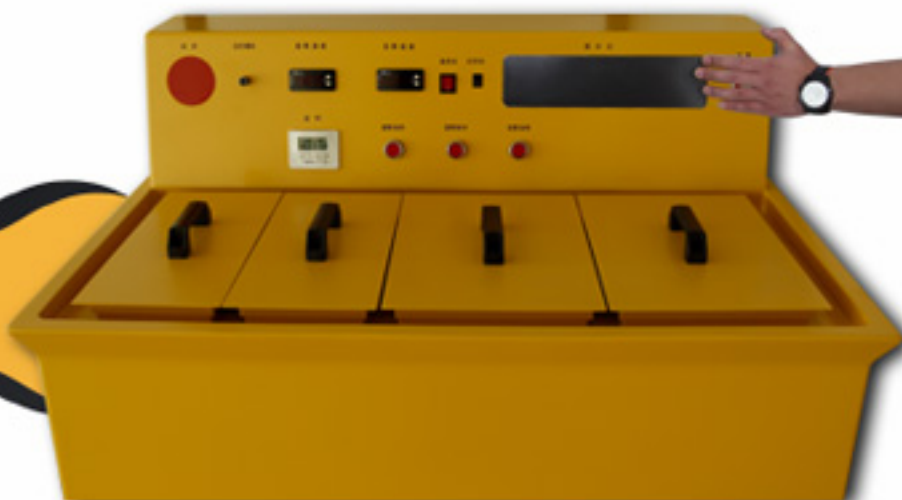

主机尺寸

>>>

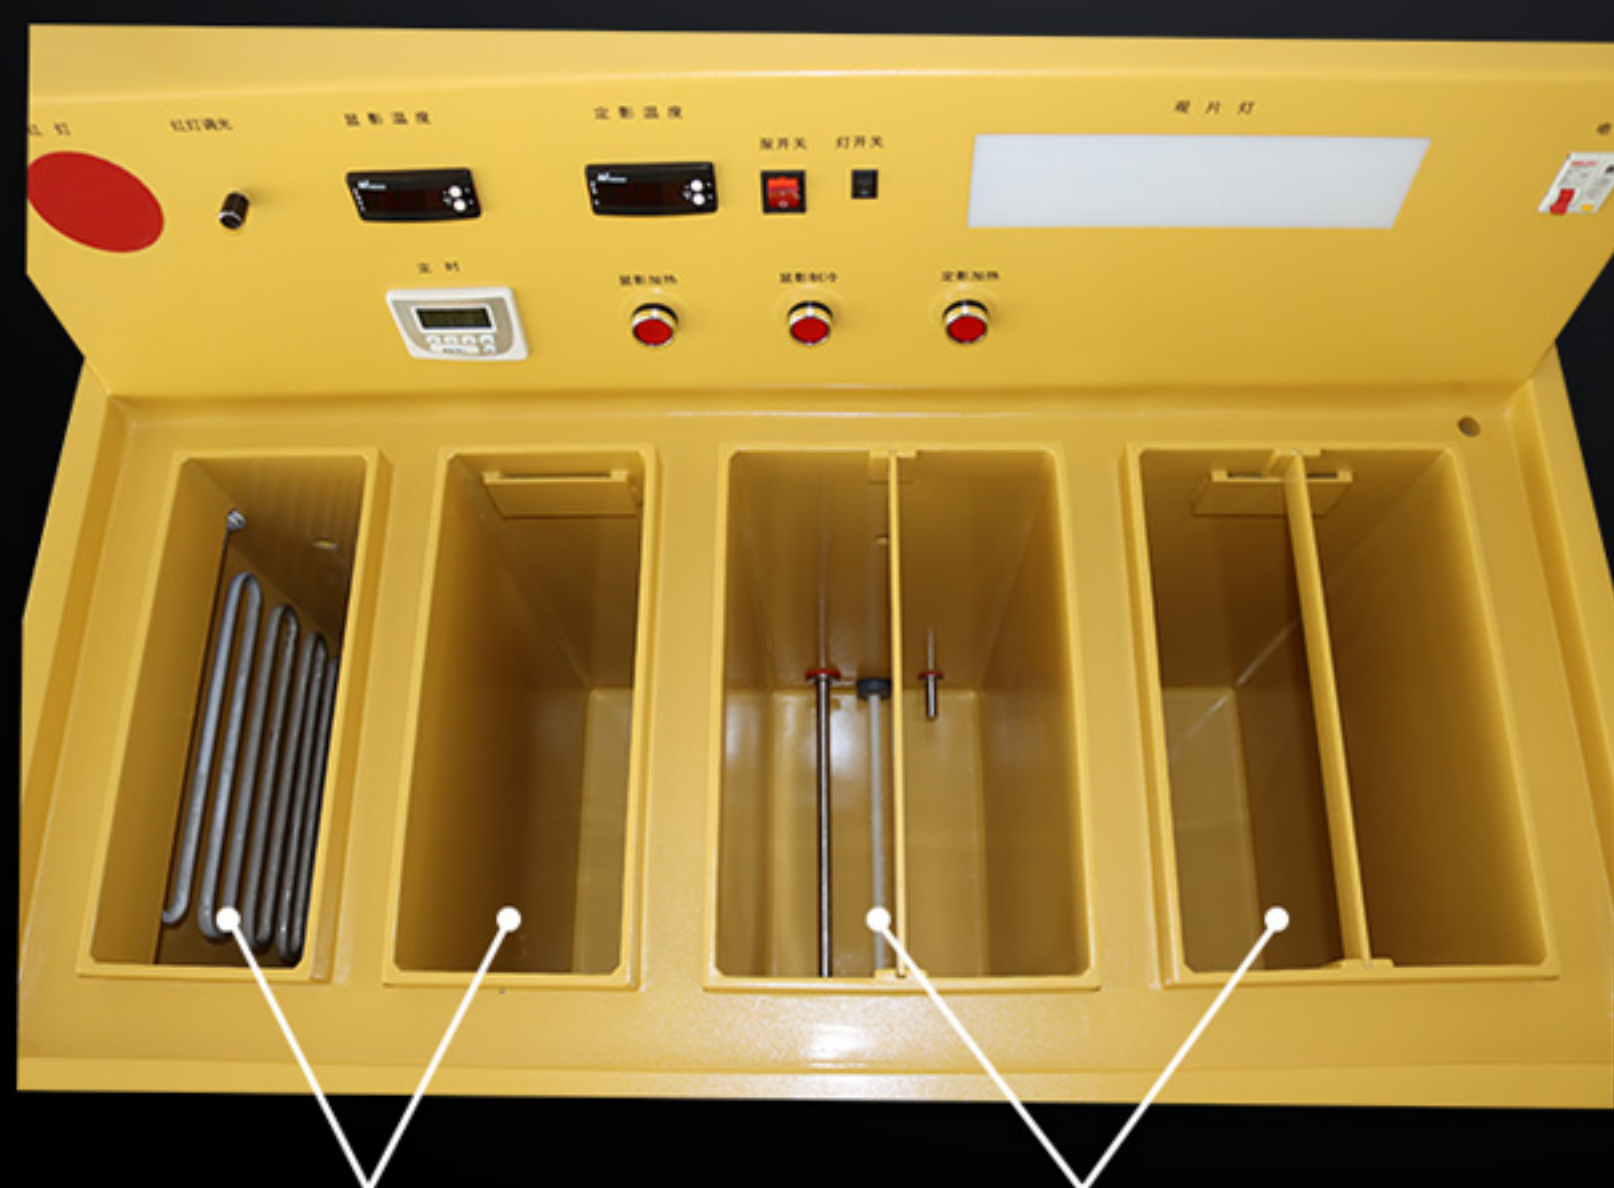

长: 135mm

宽: 385mm

深: 560mm

长: 215mm

宽: 385mm

深: 560mm

功能全面

>>>

集显影槽、停影槽、定影槽、漂洗槽、
温度表、暗室红灯、定时器、观片灯于一体



恒温功能



加热棒和压缩机自动工作，保持液体恒温环境



冲洗范围大

>>>

最大可冲洗14in*17in胶片



人性化设计

>>>

确保洗片效果更佳



采用免熏蒸出口包装箱，可循环使用





压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路

LKXP-108 恒温洗片机

一、功能特点：

- 1、显影加热、制冷和定影加热恒温功能，能让所洗的胶片更加完美；
- 2、集多种功能于一体，显影槽、停影槽、定影槽、漂洗槽、温度表、暗室红灯、定时器、观片灯，结构紧凑，功能强大；
- 3、恒温功能，加热棒和压缩机自动工作，保持液体恒温环境；
- 4、可对各种规格胶片进行冲洗，最大可冲洗 14in*17in 胶片；
- 5、安装方便，自锁快接接口，无需转接；
- 6、包装牢固，采用出口免熏蒸钢边包装箱，可循环使用，方便运输。

二、技术参数：

- 1、显影槽、停影槽：385mm*135mm*560mm；
- 2、定影槽、水洗槽：385mm*215mm*560mm；
- 3、电源：220V/50Hz/10A；
- 4、温控表设定温度范围：-45℃—120℃（使用时温度控制在 15℃-30℃）；
- 5、最大功率：1300W；
- 6、体积：1060mm*730mm*1150mm；
- 7、重量：48kg。

三、配置清单：

- 1、恒温洗片机主机 1 台；
- 2、水龙头 1 个；
- 3、3 米水管 2 个；
- 4、操作手册、合格证、保修卡 1 份；
- 5、免熏蒸包装箱 1 个。