

不漏检的磁探仪

济宁鲁科

交流磁轭探伤仪

LKMT-VD8

AC220V电源直接供电
可以普通光探伤及荧光探伤



多角度展示

>>>




多种磁极脚可更换 适用更多的检测工件



平面磁极脚
(标配)



双斜面磁极脚
(选配)



45° 斜磁极脚
(选配)



大斜面磁极脚
(选配)

产品尺寸

>>>



适配器选配

>>>

标配：220V适配器
选配：85V-265V适配器



85V-265V适配器（选配）



220V适配器（标配）

与传统仪器
对比

>>>

机型小巧，携带方便

190mm



210mm

164mm



325mm

工作方式

>>>

探头直接连接 AC 220V电源
提升力 $\geq 84\text{N}$ (8.5kg)



磁极间距最大时 (200mm) : 2.05mT

磁极垂直时 (100mm) : 3.75mT

磁极间距最小时 (75mm) : 5.15mT



磁极间距最大时 (242mm)
磁场强度: 2.05mT



磁极垂直时 (100mm)
磁场强度: 3.75mT



磁极间距最小时 (35mm)
磁场强度: 5.15mT

黑白光两用

>>>

白光照度 $\geq 4500\text{Lux}$
紫外线灯辐照度 $\geq 7500\mu\text{W}/\text{cm}^2$



开关防水

>>>



照明灯防水

>>>



插头防水

>>>



灵敏度高

>>>

A1型标准试片15/100刻槽1秒清晰显示
符合国家标准



探头极距：35mm—242mm
(间距范围可调)




35mm



242mm

导角可便捷拆装
避免因导角锈蚀、开裂等原因影响检测结果



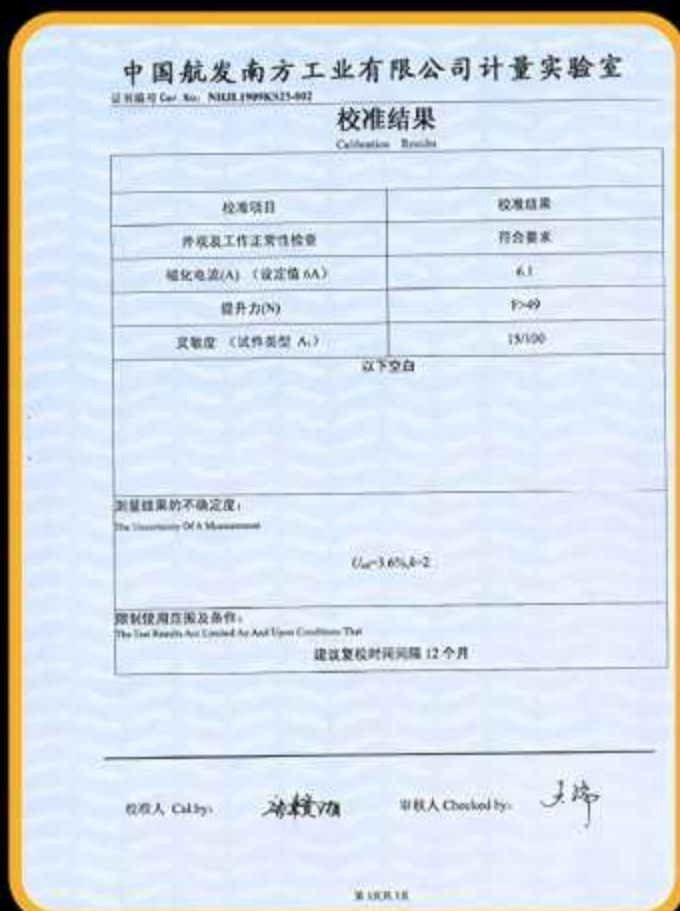



压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路