

不漏检的巡检仪

—— 济宁鲁科 ——

一体式无线磁轭探伤仪

LKMT-D3

一体式设计，磁轭与探伤仪电源合为一体
可以荧光探伤及普通光探伤



产品对比



产品 图片				
产品 型号	LKMT-D8	LKMT-D4	LKMT-D6	LKMT-D3系列
供电 方式	锂电池供电 分体式设计	锂电池供电 分体式设计	锂电池供电 分体式设计	锂电池供电 一体式设计
适用 工件	平板、管道、角焊缝	平板、管道、角焊缝	平板、管道、角焊缝	平板、管道、角焊缝
提升力	交流 $\geq 84\text{N}$ 直流 $\geq 304\text{N}$	交流 $\geq 68.6\text{N}$	交流 $\geq 78.4\text{N}$ 直流 $\geq 245\text{N}$	交流 $\geq 78.4\text{N}$ 直流 $\geq 196\text{N}$

多角度展示

>>>



产品尺寸

>>>



多磁极脚更换




多种磁极脚可更换
适用更多的检测工件



平面磁极脚
(标配)



双斜面磁极脚
(选配)

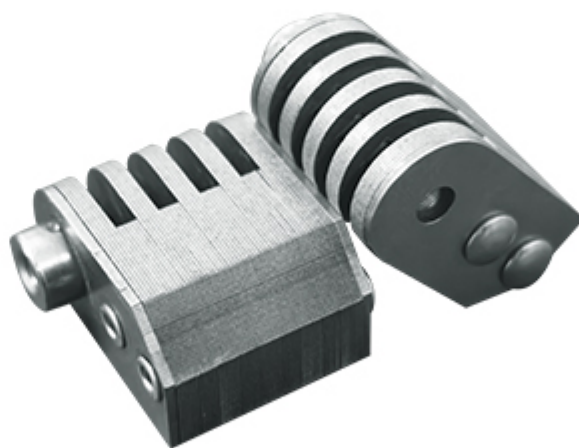

45° 斜磁极脚
(标配)



大斜面磁极脚
(选配)

一体设计，机型小巧，携带方便



一体式设计

>>>

**磁轭与探伤仪电源合为一体，之间无连接线，
使用更加可靠、方便、没有阻碍，再无断线问题**



探伤仪电源上带有OLED显示屏

能够显示电池剩余电量

通过选择键和设置键可实现直流和交流切换、

紫光和白光切换、点按磁化和连续磁化切换



工作方式

>>>

磁轭与探伤仪电源对接后即可产生交流或直流磁场

交流提升力: $\geq 78.4\text{N}$ (8kg)

直流提升力: $\geq 196\text{N}$ (20kg)

优于国家标准



黑白光两用

>>>

白光照度 $\geq 2000\text{Lux}$;
紫外线灯辐照度 $\geq 7000\mu\text{W}/\text{cm}^2$



磁化方式

>>>

点按磁化：按压工作开关一次，磁化3秒

长按工作开关，连续磁化；

连续磁化：按压工作开关一次即可连续磁化



探头极距：48mm—140mm
(间距范围可调)





磁极间距140mm

磁场强度: 1.35mT(1.08KA/m)



磁极垂直 (93mm)

磁场强度: 1.85mT(1.48KA/m)



磁极间距75mm

磁场强度: 2.5mT(2.00KA/m)

灵敏度高

>>>

**A1型标准试片15/100刻槽显示清晰
符合国家标准**



独特的恒磁控制

电池从满电至用尽

(电量不足时自动断电保护)

能保持恒定磁化，确保灵敏度和提升力



可更换磁极脚

>>>

导角可便捷拆装

避免因导角锈蚀、开裂等原因影响检测结果



工作开关、功能切换按键采用防水设计



照明灯防水

>>>

照明灯工作时自动点亮，并配有防溅水保护装置



配备专用仪器背带
可携带主机、电源、耗材、工具等
方便在工件探伤时使用



正面展示



背面展示



左侧展示



右侧展示



平铺展示



检测实拍



压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路