
电磁检测专家
济宁鲁科

磁轭探伤仪

LKMT-VD6



由D型探头、探头85V-265V适配器组成

提升力：交流：≥78.4N（8kg）

直流：≥245N（25kg）

黑白光两用：白光照度≥2000Lux

紫外线灯辐照度≥5000μw/c㎡

多角度展示

>>>









产品尺寸

>>>



多磁极脚更换

>>>


多种磁极脚可更换
适用更多的检测工件




平面磁极脚
（标配）



双斜面磁极脚
（选配）



45° 斜磁极脚
（选配）



大斜面磁极脚
（选配）

与传统仪器对比

>>>

机型小巧，携带方便



工作方式

D型探头与适配器通过航空快插插头连接

直流工作提升力≥245N（25kg）交流工作提升力≥78.4N（8kg）



裸机重量

>>>

小巧轻便 裸机重量仅2KG



裸机重量2KG

磁化方式

>>>

点按磁化：按压工作开关一次，磁化3秒


长按工作开关，连续磁化；

连续磁化：按压工作开关一次即可连续磁化

点按磁化模式



长按工作开关
连续磁化

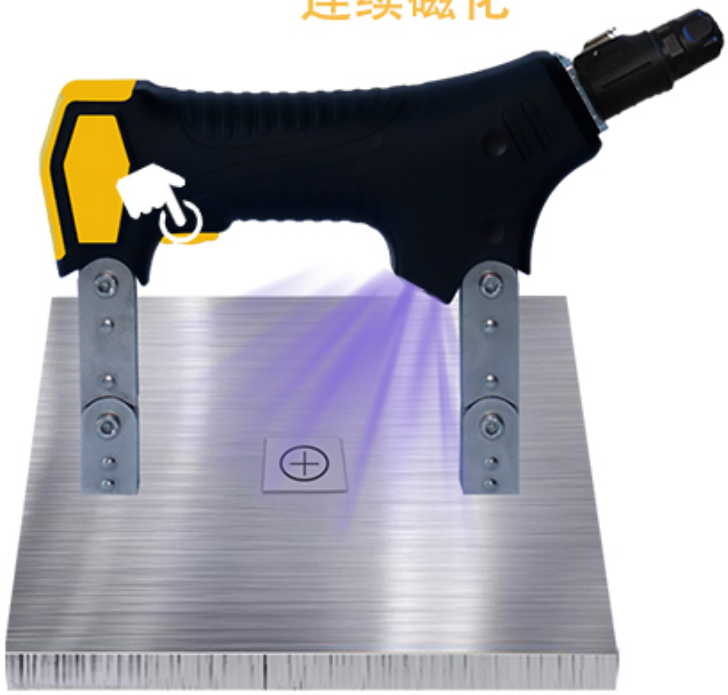

黑白光两用

>>>

白光照度≥2000Lux;

紫外线灯辐照度≥6000μW/cm²



开关防水

>>>

工作开关、黑白光转换开关采用防水设计



照明灯防水

>>>

照明灯工作时自动点亮，并配有防溅水保护装置



插头防水

>>>

采用航空快插插头连接，防止进水



探头极距

>>>

磁极间距：60—205mm(间距范围可调)





可更换磁极脚

>>>

导角可便捷拆装
避免因导角锈蚀、开裂等原因影响检测结果



探头极距



磁极间距200mm

磁场强度：1.95mT(1.56KA/m)



磁极垂直时(116mm)

磁场强度：3.0mT(2.4KA/m)



磁极间距75mm

4.65mT(3.72KA/m)

灵敏度高

>>>

A1型标准试片15/100刻槽1秒清晰显示

符合国家标准



应用领域

>>>


压力管道


压力容器


船舶工业


石油石化


航空航天


电力设备


工业制造


高校科研


钢结构


军工


核电


铁路